

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY S DOTACÍ 90 000 Kč

nová

zelená

úsporám

light

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY NA TRHU

Program Nová zelená úsporám Light přijímá žádosti o dotace na solární systémy pro ohřev vody. Zažádejte si předem o příspěvek na vlastní fotovoltaickou elektrárnu a investujte do své budoucnosti.

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

- Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od **12. září 2022**
- Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od **12. září 2022**

Chcete si ověřit nárok na získání dotace?



PODMÍNKA!

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci **starobní důchod** nebo **invalidní důchod 3. stupně**, nebo v období mezi **12. 9. 2022** a **dnem podání žádosti** pobírali **příspěvek na bydlení**.

Pokud nesplňujete podmínky pro NZÚ Light, využijte možnost dotace NZÚ až 45 000 Kč.

Více informací na:



PŘÍMÝ OHŘEV DC - LX ACDC SYSTEM

POPIS:

Zásobníky vody LX ACDC / M nebo M+K představují technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Na ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, a tento proud ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je přímé napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají ztráty elektrické energie, a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zajištěna tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému pomocí našeho patentovaného řídicího systému s MPPT.

LOGITEX®

UNIKÁTNÍ SYSTÉM 2 TOPNÝCH TĚLES


Každý závěsný zásobník má dvě spirály. Jedna je pro připojení stejnosměrného proudu z fotovoltaiky a druhá pro připojení z elektrické sítě.



VÝHODY:

- Nový ohřivač v ceně
- MPPT funkce
- Přímé napojení na FV panely stejnosměrná elektřina se nemění na střídavou, tzn. menší ztráty
- Technologie dlouhodobě ověřená v českých domácnostech
- Bezpečný provoz
- Velmi jednoduchá montáž, zapojení i obsluha
- Nemusíte řešit problém s přebytky
- Vysoká účinnost, efektivní ohřev TUV

SCHÉMA:

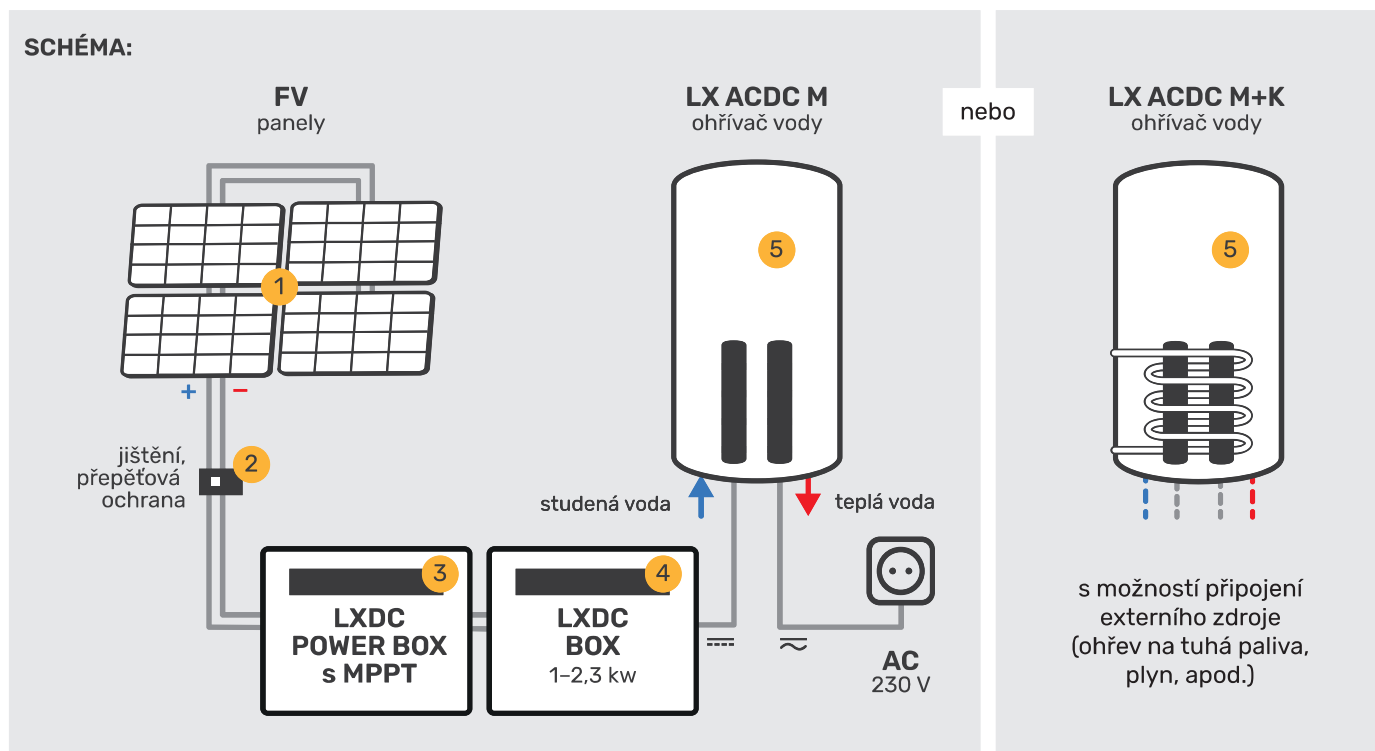

Objednací kód	Popis	Výměník pro připojení externího zdroje	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
LX04.125M	Sestava NZÚ light LXDC 1,52 kWp s ohřivačem LX ACDC 125 M	NE	61 790	51 066
LX04.160M	Sestava NZÚ light LXDC 1,52 kWp s ohřivačem LX ACDC 160 M	NE	62 290	51 479
LX06.160M	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřivačem LX ACDC 160 M	NE	69 890	57 760
LX06.200M	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřivačem LX ACDC 200 M	NE	71 690	59 248
LX04.125M+K	Sestava NZÚ light LXDC 1,52 kWp s ohřivačem LX ACDC 125 M+K	ANO	64 290	53 132
LX04.160M+K	Sestava NZÚ light LXDC 1,52 kWp s ohřivačem LX ACDC 160 M+K	ANO	64 790	53 545
LX06.160M+K	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřivačem LX ACDC 160 M+K	ANO	72 390	59 826
LX06.200M+K	Sestava NZÚ light LXDC 2,28 kWp s ohřivačem LX ACDC 200 M+K	ANO	73 990	61 149

Sestavy se skládají z:

- 1 4 nebo 6 fotovoltaických panelů výkonu 380 W
- 2 Jištění, přepětová ochrana
- 3 LXDC POWER BOX s MPPT
- 4 LXDC BOX
- 5 LX Ohřivač s objemem dle daného balíčku 125/160/200

