


Artic Plus Wall-Mounted 1x1 NEW!



REFILLERANT R32 **inverter** A+++

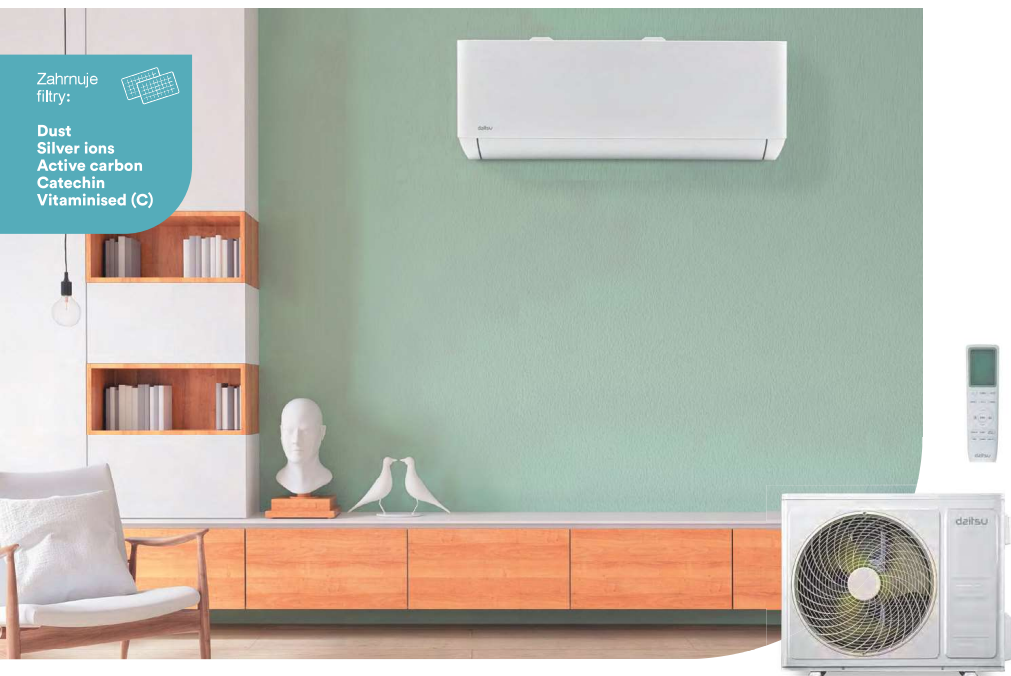

Zahrmuje filtry:
Dust
Silver ions
Active carbon
Catechin
Vitaminised (C)

Nová řada ARTIC PLUS je vysoce výkonná a má bílý texturovaný design vnitřní jednotky, který stylově zapadne do jakéhokoli interiéru.

VLASTNOSTI

Klimatizace disponuje nejpokročilejšími vlastnostmi, jako je energetická třída A+++, což znamená výraznou úsporu spotřeby elektrické energie.

- Ovládání pomocí Wifi.
- Režim s nízkou hlučností pro klidný spánek (sniží až 2 dB).
- 5 vysoce účinných filtrů.
- Automatické kývání žaluzií - horizontální i vertikální.
- Režim Gentle Air zajišťuje jemný vánek. Tím zabraňuje přímým poryvům vzduchu.
- Samočišticí výparník, který odstraní prach a bakterie díky sterilizačnímu procesu.
- Čidlo I feel v ovladači pro větší pohodlí.

Wi-Fi ovládání

Vnitřní jednotku lze ovládat z libovolného místa pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace **Smart Life**



Model		DS 09KTP5	DS 12KTP5	DS 18KTP5	DS 24KTP5
Obj.kód		3NDA01580	3NDA01585	3NDA01590	3NDA01595
Výkon chlazení	kW	2.6 (0.9-4.0)	3.5 (1.0-4.6)	5.1 (1.25-5.9)	6.9 (1.8-7.8)
Výkon topení	kW	3.0 (0.9 - 4.0)	3.8 (1.0-4.9)	5.8 (1.25-6.7)	7.1 (1.85-8.0)
Přikon chlazení / topení	kW	0.7 / 0.74	1 / 0.97	1.26 / 1.33	1.94 / 1.81
EER / COP		3.73 / 4.05	3.51 / 3.91	4.04 / 4.36	3.56 / 3.92
SEER / SCOP		8.5 / 4.6	8.5 / 4.6	8.5 / 5.1	8.5 / 4.6
Energetická třída chlazení / topení		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Napájecí napětí	V / no. / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Provozní proud chlazení / topení	A	3.3 / 3.7	4.6 / 4.4	5.6 / 5.9	8.7 / 8.0
Přívodní kabel	no. x s	EU 2 x 2.5 + T	EU 2 x 2.5 + T	EU 2 x 2.5 + T	EU 2 x 2.5 + T
Komunikační kabel	no. x s	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T
Provozní podmínky chlazení / topení	°C	-15 - +53 / -20 → +30	-15 - +53 / -20 → +30	-15 - +53 / -20 → +30	-15 - +53 / -20 → +30
Propojovací potrubí kapalina / plyn	palce	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Maximální celková / vertikální vzdálenost	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10

VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak	dB (A)	51	53	54	59
Akustický výkon	dB (A)	61	63	64	69
Chladivo	Type	R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	Kg (CO ₂ -eq-T)	0.45 (0.30)	0.63 (0.43)	1.14 (0.77)	1.27 (0.86)
Max. rychlost proudění vzduchu	m ³ /h	2200	2200	3000	4000
Rozměry Výška / šířka / hloubka	mm	549 / 795 / 305	549 / 795 / 305	699 / 920 / 380	803 / 967 / 421
Čistá hmotnost	Kg	23	25	37	47
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Rychlost proudění vzduchu	m ³ /h	560	670	1000	1100
Akustický tlak A / M / B / SB	dB (A)	38 / 33 / 27 / 21	38 / 33 / 29 / 22	42 / 38 / 32 / 28	45 / 40 / 34 / 30
Akustický výkon A / M / B / SB	dB (A)	48 / 43 / 37 / 31	48 / 43 / 38 / 32	54 / 50 / 45 / 40	55 / 50 / 43 / 40
Rozměry Výška / šířka / hloubka	mm	275 / 790 / 192	306 / 820 / 195	333 / 1100 / 222	333 / 1100 / 222
Čistá hmotnost	Kg	8.5	9.5	13	14

Průslušenství

Catechin filter	3NDA9068
Photocatalysis filter	3NDA9069
Ioniser filter	3NDA9070
Anti-bacteria filter	3NDA9071
Electrostatic anti-dust filter	3NDA9072
Anti-mite filter	3NDA9073
PM 2.5 + Ioniser filter	3NDA9074
PM 2.5 + Catechin filter	3NDA9075